

Interruttori automatici differenziali magnetotermici

Serie DMA63NP

3P+N 6000  
3



Capacità di rottura

EN61009-1 6000

EN60947-2 10kA

Classe

A

Omologazioni




\*Per il dettaglio delle omologazioni vedi pag. 2

Caratteristiche tecniche




	Serie DMA63NP
Corrente nominale	10...32A
Numero di poli	3+N
Tensione nominale Un	415V AC
Tensione di impiego min-max	300-440V AC
Frequenza	50/60 Hz
Soglia di intervento	30mA, 300mA
Curva caratteristica	B, C
Numero moduli	4
Classe	A
Potere di cortocircuito nominale Icn (EN61009 - EN60898)	6000A
Capacità di rottura secondo EN60947-2 a 230VAC	10kA
Potere di chiusura e di interruzione differenziale	4500A
Classe di limitazione	3
Temperatura di impiego	-25... +55°C
Temperatura di stoccaggio	-40... +70°C
Grado di protezione	Apparecchio IP4X, Terminali IP2X
Vita meccanica	10.000
Vita elettrica a In	20.000
Capacità dei terminali	25mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio	2,8Nm
Peso	480g



Dimensioni - Serie DMA63NP

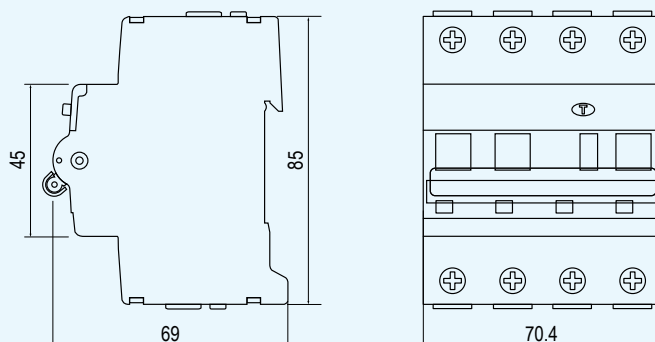

**Interruttori automatici differenziali magnetotermici - Serie DMA63NP**

6000	10kA	In (A)	Caratteristica B (3÷5)×In			Caratteristica C (5÷10)×In				
			Codice	I $\Delta$ n (mA)	Rif. interno	Codice	I $\Delta$ n (mA)	Rif. interno		
  3P + N 4 moduli Curva B, C	Classe A 	10	DMA63NPB10/030	30	2CSR256154R1105	DMA63NPC10/030	30	2CSR256154R1104		
		16	DMA63NPB16/030	30	2CSR256154R1165	DMA63NPC16/030	30	2CSR256154R1164		
		20	DMA63NPB20/030	30	2CSR256154R1205	DMA63NPC20/030	30	2CSR256154R1204		
		25	DMA63NPB25/030	30	2CSR256154R1255	DMA63NPC25/030	30	2CSR256154R1254		
		32	DMA63NPB32/030	30	2CSR256154R1325	DMA63NPC32/030	30	2CSR256154R1324		
		10	DMA63NPB10/300	300	2CSR256154R3105	DMA63NPC10/300	300	2CSR256154R3104		
		13	DMA63NPB13/300	300	2CSR256154R3135	DMA63NPC13/300	300	2CSR256154R3134		
		16	DMA63NPB16/300	300	2CSR256154R3165	DMA63NPC16/300	300	2CSR256154R3164		
		20	DMA63NPB20/300	300	2CSR256154R3205	DMA63NPC20/300	300	2CSR256154R3204		
		25	DMA63NPB25/300	300	2CSR256154R3255	DMA63NPC25/300	300	2CSR256154R3254		
		32	DMA63NPB32/300	300	2CSR256154R3325	DMA63NPC32/300	300	2CSR256154R3324		
		<b>Contatti ausiliari in commutazione 1CO (montaggio laterale sinistro) 0,5 moduli</b>								
		HS-DMA63NP					2CSR200154R0000			