

SCHALT

E9W1I


Contatore di energia attiva monofase con uscita impulsiva



Contatore di energia attiva
Uscita ad impulsi
Corrente massima 45A

Dati tecnici			
Corrente nominale			
	Inserzione diretta	Corrente nominale	5A
	Corrente massima	45A	
	Corrente minima	0.5A	
	Corrente di accensione	40mA	

Collegamenti




Uscita impulsi



ATTENZIONE: L'uscita ad impulsi deve essere collegata come da schema, rispettando scrupolosamente le polarità. Opto - coupler con contatto a potenziale libero tipo SPST-NO. Caratteristiche del contatto : 5-27VDC ; Corrente massima 27mA DC.

Dimensioni

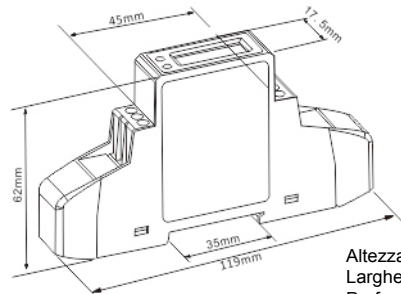

Altezza 119mm
Larghezza 17,5mm
Profondità 62mm

SCHALT

E9W1I


Contatore di energia attiva monofase con uscita impulsiva



Contatore di energia attiva
Uscita ad impulsi
Corrente massima 45A

Dati tecnici			
Corrente nominale			
	Inserzione diretta	Corrente nominale	5A
	Corrente massima	45A	
	Corrente minima	0.5A	
	Corrente di accensione	40mA	

Collegamenti




Uscita impulsi



ATTENZIONE: L'uscita ad impulsi deve essere collegata come da schema, rispettando scrupolosamente le polarità. Opto - coupler con contatto a potenziale libero tipo SPST-NO. Caratteristiche del contatto : 5-27VDC ; Corrente massima 27mA DC.

Dimensioni

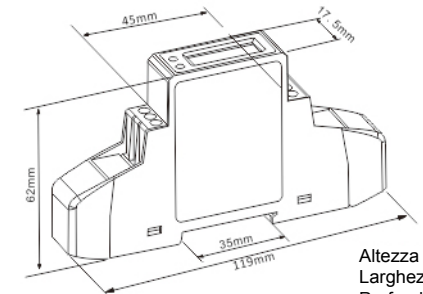

Altezza 119mm
Larghezza 17,5mm
Profondità 62mm