


Serie HLNSM

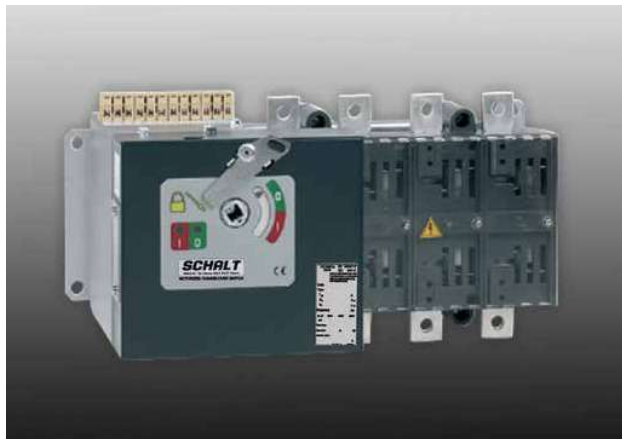

Dalla stessa linea dei sezionatori serie HLNS, nasce la serie dei sezionatori motorizzati HLNSM, dotati di motore elettrico per comando di apertura e chiusura a distanza. L'alimentazione ausiliaria del motore è multitemperatura a 12/24V DC, 110/220/380V AC, mentre i comandi di apertura e chiusura vengono gestiti tramite contatti a potenziale libero.

Sono inoltre disponibili i contatti ausiliari di segnalazione di stato, forniti di serie.

Ciascun sezionatore motorizzato viene corredato di manovra per l'azionamento manuale in caso di mancanza di tensione.

Caratteristiche tecniche:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| - Corrente nominale I_n : | 160... 3150A |
| - Tensione nominale U_e : | 690V AC |
| - Categoria di impiego: | AC21, AC23 a seconda della taglia |
| - Numero poli: | 3, 3+N |
| - Tensione ausiliaria: | 12/24V DC, 110/220/380V AC |
| - Contatti di comando: | a potenziale libero |
| - Contatti di segnalazione di stato: | 1CO |
| - Norme e approvazioni: | IEC60947-1, IEC60947-3 |

