

Interruttori di manovra - sezionatori con fusibili serie HSLNS

Serie HSLN00S, HSLN0S



Sezionatori portafusibili a 3 o 4 poli con corrente nominale fino a 160A per fusibili tipo NH00, NH0.

Funzionamento in categoria AC23 fino a 160A. Adatti anche per reti DC.

I sezionatori vengono forniti senza manovra e vanno accessoriati con manovra diretta dotata di schermo, oppure con manovra rinviata blocco porta.

Sono disponibili inoltre le calotte coprimerse e i blocchetti di contatti ausiliari.

Caratteristiche tecniche:

- Corrente nominale In: 125, 160A
- Tensione nominale Ue: fino a 690V AC, 220V DC
- Categoria di impiego: 125A, 160A in AC23
- Numero poli: 3, 3+N
- Tipo fusibile: NH00, NH0.
- Corrente di corto circuito condiz. da fusibile: 50kA
- Capacità dei terminali: cavo 50mm² (125A); 70mm² (160A)
- Norme e approvazioni: IEC60947-1, IEC60947-3


Serie HSLN00S, HSLN0S				
	Descrizione	Corrente nominale In (A)	Codice 3P	Codice 3P+N
	Sezionatore serie HSLN00S, HSLN0S per fusibili tipo NH00 e NH0 3P o 3P+N sezionabile senza manovra Montaggio su piastra Completo di albero L=200mm	125	HSLN00S3125	HSLN00S4125
		160	HSLN00S3160	HSLN00S4160
		125	HSLN0S3125	HSLN0S4125
		160	HSLN0S3160	HSLN0S4160

Interruttori di manovra - sezionatori con fusibili serie HSLNS

Accessori per sezionatori serie HSLN0S		
	Descrizione	Codice
Manovra diretta con schermo di protezione FUSIBILI		
		MD/HSLN0S
Manovra rinviata blocco porta (albero da ordinare a parte)		
	Nera	MRBG/3S
	Rosso/giallo	MRBR/3S
Albero di comando per manovre rinviate		
	300mm	ALB300/3S
	400mm	ALB400/3S
Schermo di protezione FUSIBILI		
		KPF/0S
Calotte di protezione dei terminali		
	superiori	KLU/3S
	inferiori	KLL/3S
Contatti ausiliari con apertura anticipata - contatti in scambio C0		
	1C0	HS1/3S
	2C0	HS2/3S

Interruttori di manovra - sezionatori con fusibili serie HSLNS

Serie HSLN1S

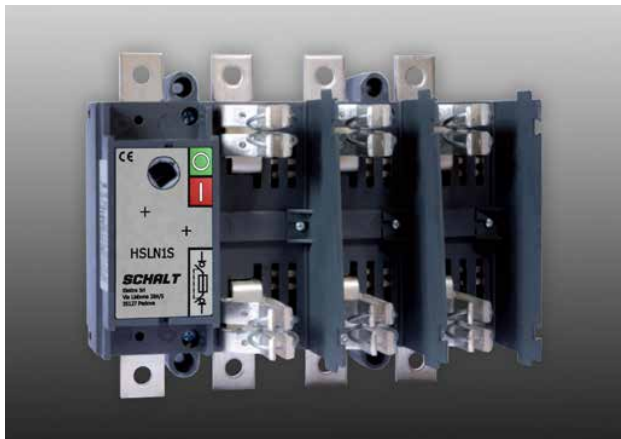

Sezionatori portafusibili a 3 o 4 poli con corrente nominale fino a 250A per fusibili tipo NH1.


Funzionamento in categoria AC23 fino a 250A. Adatti anche per reti DC.

I sezionatori vengono forniti senza manovra e vanno accessoriati con manovra diretta dotata di schermo, oppure con manovra rinviata blocco porta.

Sono disponibili inoltre le calotte coprimerse e i blocchetti di contatti ausiliari.

Caratteristiche tecniche:


- Corrente nominale In: 250A
- Tensione nominale Ue: fino a 690V AC, 220V DC
- Categoria di impiego: 250A in AC23
- Numero poli: 3, 3+N
- Tipo fusibile: NH1
- Corrente di corto circuito condiz. da fusibile: 50kA
- Capacità dei terminali: cavo 120mm²; sbarra 25x6mm
- Norme e approvazioni: IEC60947-1, IEC60947-3

Serie HSLN1S				
	Descrizione	Corrente nominale In (A)	Codice 3P	Codice 3P+N
	Sezionatore serie HSLN1S per fusibili tipo NH 1 3P o 3P+N sezionabile senza manovra Montaggio su piastra Completo di albero L=200mm	250	HSLN1S3250	HSLN1S4250

Interruttori di manovra - sezionatori con fusibili serie HSLNS

Accessori per sezionatori serie HSLN1S		
	Descrizione	Codice
Manovra diretta con schermo di protezione FUSIBILI		
		MD/HSLN1S
Manovra rinviata blocco porta (albero da ordinare a parte)		
	Nera	MRBG/5S
	Rosso/giallo	MRBR/5S
Albero di comando per manovre rinviate		
	300mm	ALB300/7S
	400mm	ALB400/7S
Schermo di protezione FUSIBILI		
		KPF/1S
Calotte di protezione dei terminali		
	superiori	KLU/4S
	inferiori	KLL/4S
Contatti ausiliari con apertura anticipata - contatti in scambio C0		
	1C0	HS1/8S
	2C0	HS2/8S

Serie HSLN2S

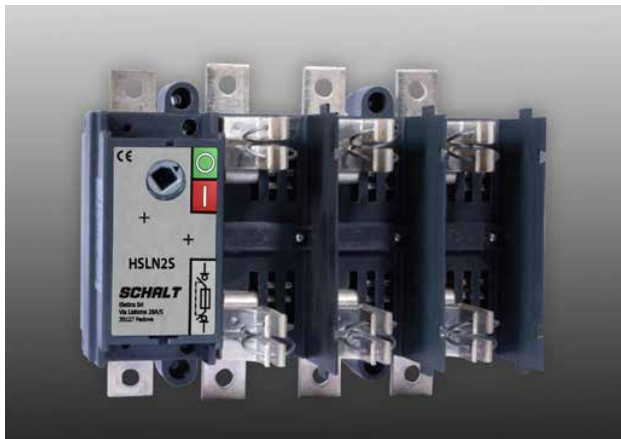

Sezionatori portafusibili a 3 o 4 poli con corrente nominale fino a 400A per fusibili tipo NH2.

Funzionamento in categoria AC23 fino a 400A. Adatti anche per reti DC.

I sezionatori vengono forniti senza manovra e vanno accessoriati con manovra diretta dotata di schermo, oppure con manovra rinviata blocco porta.

Sono disponibili inoltre le calotte coprimerse e i blocchetti di contatti ausiliari.

Caratteristiche tecniche:

- Corrente nominale In: 400A
- Tensione nominale Ue: fino a 690V AC, 220V DC
- Categoria di impiego: 400A in AC23
- Numero poli: 3, 3+N
- Tipo fusibile: NH2
- Corrente di corto circuito condiz. da fusibile: 50kA
- Capacità dei terminali: cavo 240mm²; sbarra 2x25x5mm
- Norme e approvazioni: IEC60947-1, IEC60947-3

Serie HSLN2S					
	Descrizione	Corrente nominale In (A)	Codice 3P	Codice 3P+N	
	Sezionatore serie HSLN2S per fusibili tipo NH 2 3P o 3P+N sezionabile senza manovra Montaggio su piastra Completo di albero L=200mm	400	HSLN2S3400	HSLN3S4400	

Interruttori di manovra - sezionatori con fusibili serie HSLNS

Accessori per sezionatori serie HSLN2S		
	Descrizione	Codice
Manovra diretta con schermo di protezione FUSIBILI		
		MD/HSLN2S
Manovra rinviata blocco porta (albero da ordinare a parte)		
	Nera	MRBG/5S
	Rosso/giallo	MRBR/5S
Albero di comando per manovre rinviate		
	300mm	ALB300/7S
	400mm	ALB400/7S
Schermo di protezione FUSIBILI		
		KPF/2S
Calotte di protezione dei terminali		
	superiori	KLU/5S
	inferiori	KLL/5S
Contatti ausiliari con apertura anticipata - contatti in scambio C0		
	1C0	HS1/5S
	2C0	HS2/5S

Interruttori di manovra - sezionatori con fusibili serie HSLNS

Serie HSLN3S



Sezionatori portafusibili a 3 o 4 poli con corrente nominale fino a 800A per fusibili tipo NH3.


Funzionamento in categoria AC23 fino a 630A, AC22 a 800A. Adatti anche per reti DC.

I sezionatori vengono forniti senza manovra e vanno accessoriati con manovra diretta dotata di schermo, oppure con manovra rinviata blocco porta.

Sono disponibili inoltre le calotte coprimerse e i blocchetti di contatti ausiliari.

Caratteristiche tecniche:

- Corrente nominale In: 630A, 800A
- Tensione nominale Ue: fino a 690V AC, 220V DC
- Categoria di impiego: 630A in AC23, 800A in AC22
- Numero poli: 3, 3+N
- Tipo fusibile: NH3
- Corrente di corto circuito condiz. da fusibile: 50kA
- Capacità dei terminali: cavo 2x185mm² (630A), 2x240mm² (800A); sbarra 2x40x5mm (630A), 2x40x6mm (800A)
- Norme e approvazioni: IEC60947-1, IEC60947-3

Serie HSLN3S				
	Descrizione	Corrente nominale In (A)	Codice 3P	Codice 3P+N
	Sezionatore serie HSLN3S per fusibili tipo NH 3 3P o 3P+N sezionabile senza manovra Montaggio su piastra Completo di albero L=200mm	630	HSLN3S3630	HSLN3S4630
		800	HSLN3S3800	HSLN3S4800

Interruttori di manovra - sezionatori con fusibili serie HSLNS

Accessori per sezionatori serie HSLN3S		
	Descrizione	Codice
Manovra diretta con schermo di protezione FUSIBILI		
		MD/HSLN3S
Manovra rinviata blocco porta (albero da ordinare a parte)		
	Nera	MRBG/6S
	Rosso/giallo	MRBR/6S
Albero di comando per manovre rinviate		
	300mm	ALB300/7S
	400mm	ALB400/7S
Schermo di protezione FUSIBILI		
		KPF/3S
Calotte di protezione dei terminali		
	superiori	KLU/6S
	inferiori	KLL/6S
Contatti ausiliari con apertura anticipata - contatti in scambio CO		
	1CO	HS1/8S
	2CO	HS2/8S