



CONTENITORI E CENTRALINI



Centralini stagni IP65



- Grado di protezione IP65
- Porta trasparente
- Montaggio a parete
- Isolamento classe II
- Resistenza agli urti IK08
- Resistenza al calore prova del filo incandescente fino a 650°C
- Tensione nominale fino a 1000VAC/1500VDC
- Colore grigio RAL 7035
- Temperatura di impiego -25°...+40°C
- Norma EN 61439-1


CODICE	NUMERO FILE	MODULI	DIMENSIONI LXHXP (mm)	MAX POTENZA DISSIPABILE(W)
GHNE4PT	1	4	166x231x113	18,4
GHNE6PT	1	6	202x231x113	20,7
GHNE8PT	1	8	238x231x118	23,5
GHNE12PT	1	12	310x246x148	32,6
GHNE18PT	1	18	418x286x148	44,2

CODICE	NUMERO FILE	MODULI	DIMENSIONI LXHXP (mm)	MAX POTENZA DISSIPABILE(W)
GHNE24PT	2	24	310x436x148	49,1
GHNE36PT2F	2	36	418x436x148	59,7


CODICE	NUMERO FILE	MODULI	DIMENSIONI LXHXP (mm)	MAX POTENZA DISSIPABILE(W)
GHNE36PT3F	3	36	310x586x148	61,7
GHNE54PT	3	54	418x586x148	74,8

CODICE	NUMERO FILE	MODULI	DIMENSIONI LXHXP (mm)	MAX POTENZA DISSIPABILE(W)
GHNE48PT	4	48	310x870x148	99
GHNE72PT	4	72	418x870x148	119,4


Dimensioni

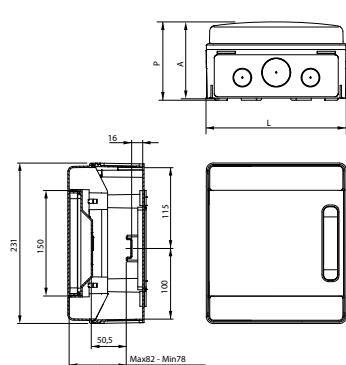


1 FILA
4-8 MODULI

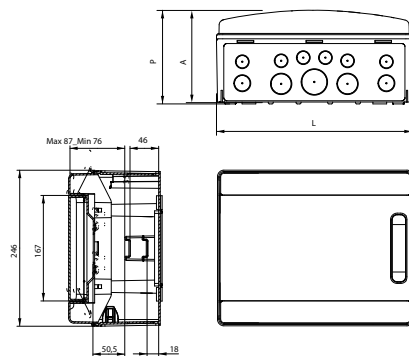


1 FILA
12-18 MODULI

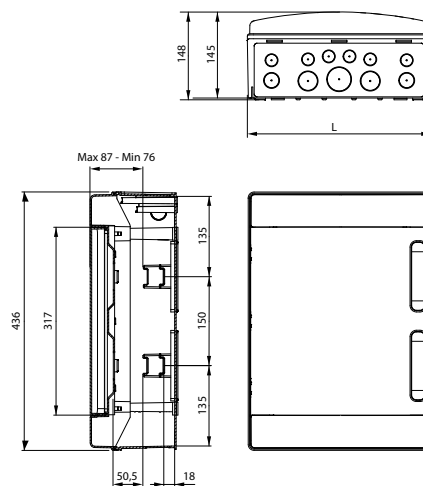

2 FILE

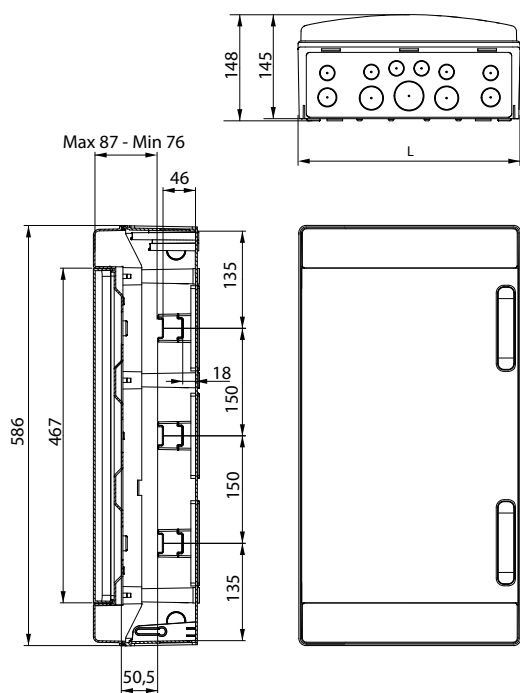

3 FILE

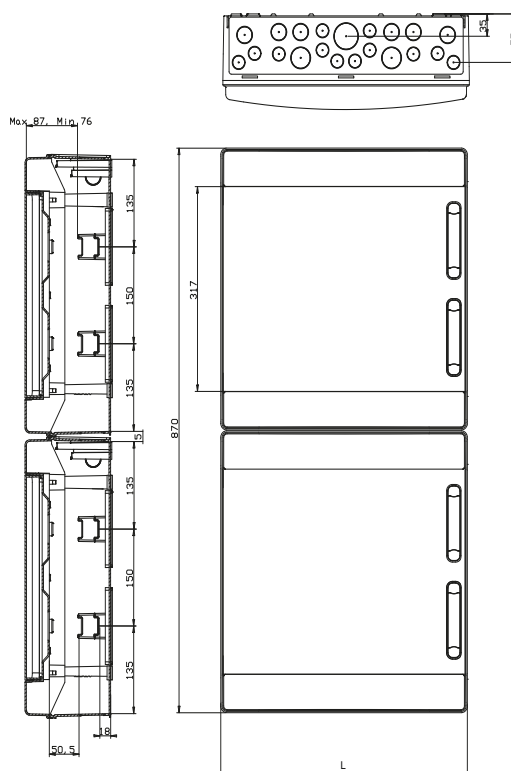

4 FILE

Centralini stagni IP67




- Cassetta serie SCUDO in ABS IP67
- Finestra trasparente
- Montaggio a parete
- Completa di guida omega
- 6 moduli di falsi poli


CODICE	NUMERO FILE	MODULI	DIMENSIONI LxHxP (mm)
GHG8P	1	8+1	222x285x122
GHG8M	1	8+1	222x370x132
GHG12	1	12+1	222x370x132

CODICE	NUMERO FILE	MODULI	DIMENSIONI LxHxP (mm)
GHG24	2	24+3	297x505x180


Dimensioni

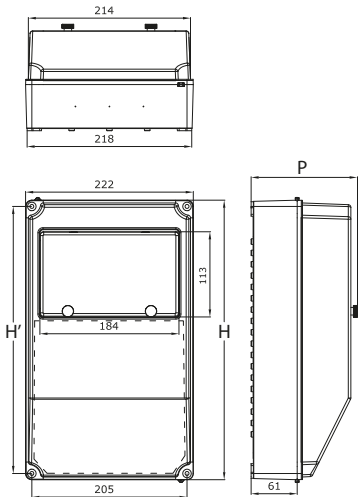

1 FILA GHG8P/GHG8M
8+1 MODULI

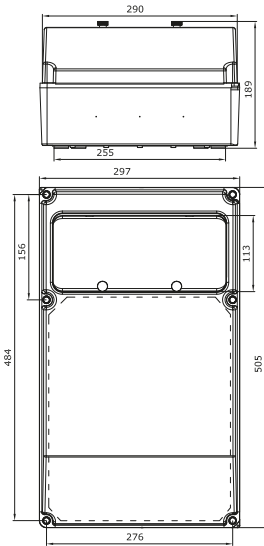

1 FILA
12+1 MODULI

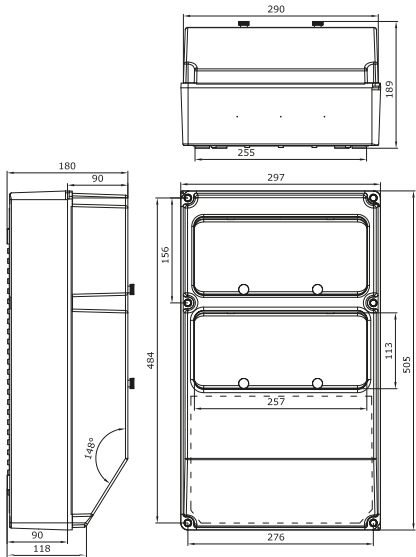


2 FILE
24+2 MODULI

Armadi in metallo IP65



- Grado di protezione IP65
- Porta vetro
- Montaggio a parete
- Resistenza agli urti IK09
- Tensione nominale fino a 1000VAC/1500VDC
- Colore grigio RAL 9003
- Temperatura di impiego -25...+40°C
- Norma EN 62208 e EN 61439



CODICE	NUMERO FILE	MODULI	DIMENSIONI LXHX (mm)	MAX POTENZA DISSIPABILE (W)
GVK5PT-48	2	48	510x670x212	192
GVK5PT-72	3	72	710x670x212	250
GVK5PT-96	4	96	910x670x212	250
GVK5PT-120	5	120	1110 x670x212	366
GVK5PT-144	6	144	1310x670x212	372

Cassette in ABS IP54



- Cassetta in ABS con porta cieca
- Montaggio a parete
- Colore RAL 7035
- Completa di piastra interna in metallo

CODICE	DIMENSIONI LXHX (mm)
SBA302*	200x300x130
SBA352*	250x350x150
SBA431	300x400x170
SBA432	300x400x220
SBA531	350x500x190
SBA541	400x500x180
SBA542	400x500x240
SBA642	400x600x200
SBA752	500x700x250
SBA862	600x800x260


*NOTA: GRADO DI PROTEZIONE IP65



ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE
SBA-K	Serratura a chiave per cassetta SBA

Dimensioni

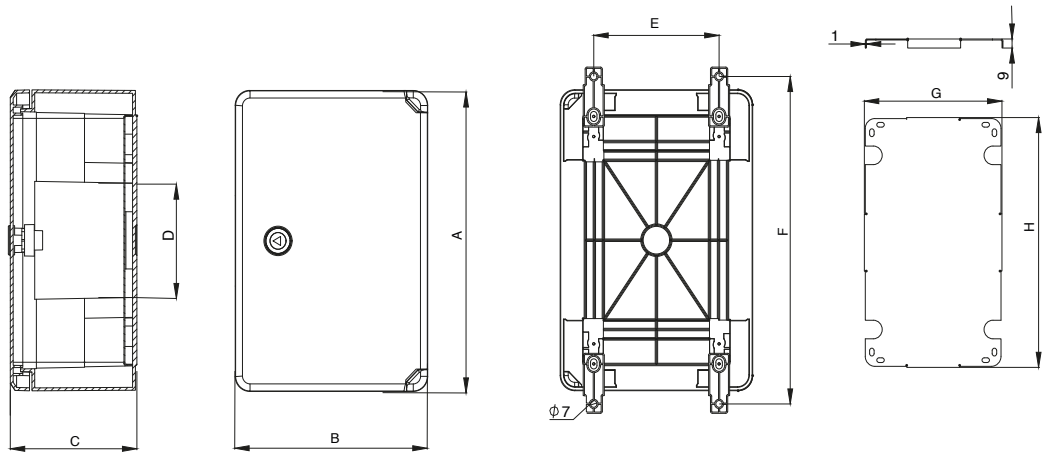

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H
SBA302	300	200	132	114	130	326	143	249
SBA352	350	250	152	203	180	376	191	296
SBA431	400	300	172	248	230	426	246	347
SBA432	400	300	222	248	230	426	244	347
SBA531	500	350	192	333	280	526	292	449
SBA541	500	400	183	323	330	526	336	447
SBA542	500	400	242	322	330	526	336	447
SBA642	600	400	202	423	330	626	338	549
SBA752	700	500	252	483	430	726	441	647

SBA862

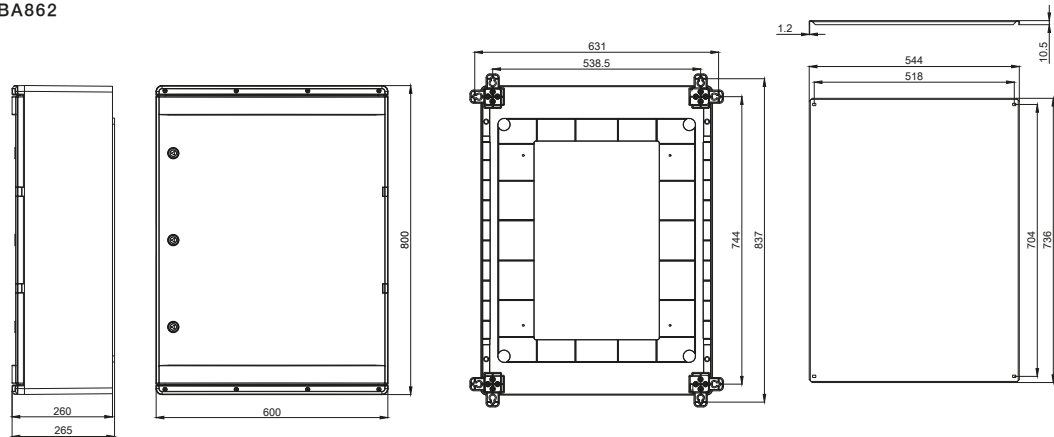

Cassette in poliestere IP66





- Grado di protezione IP66
- Doppio isolamento classe II
- Resistenza agli urti IK10
- Struttura in poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente, priva di alogeni, resistente al fuoco a 960°C
- Tensione nominale fino a 1000VAC/1500VDC
- Colore grigio RAL 7035
- Temperatura di impiego -30...+70°C (-25...+60°C per SGA108)
- Norma IEC 62208



CODICE	PUNTI DI CHIUSURA	DIMENSIONI LXHXP _(MM)	MAX POTENZA DISSIPABILE(W)
PORTA CIECA			
SGA32	1 PUNTO	250x300x140	36,2
SGA43	2 PUNTI	300x400x200	58,8
SGA44	2 PUNTI	400x400x200	72,6
SGA54	2 PUNTI	400x500x200	82,9
SGA64	2 PUNTI	400x600x230	99,4
SGA65	2 PUNTI	500x600x230	117,0
SGA83	2 PUNTI	300x800x230	103,0
SGA86	2 PUNTI	600x800x300	185,0
SGA108	2 PUNTI	800x1000x300	279,4

CODICE	PUNTI DI CHIUSURA	DIMENSIONI LXHXP _(MM)	MAX POTENZA DISSIPABILE(W)
PORTA TRASPARENTE			
SGA321	1 PUNTO	250x300x140	36,2
SGA431	2 PUNTI	300x400x200	58,8
SGA441	2 PUNTI	400x400x200	72,6
SGA541	2 PUNTI	400x500x200	82,9
SGA641	2 PUNTI	400x600x230	99,4
SGA651	2 PUNTI	500x600x230	117,0
SGA831	2 PUNTI	300x800x230	103,0
SGA861	2 PUNTI	600x800x300	185,0



Dimensioni

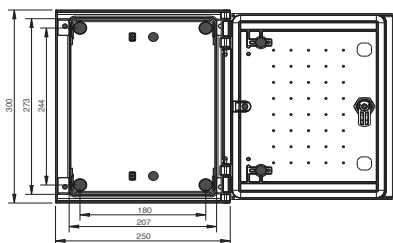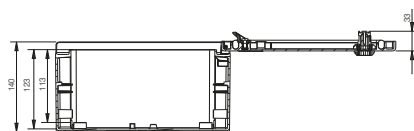



SGA32





SGA43

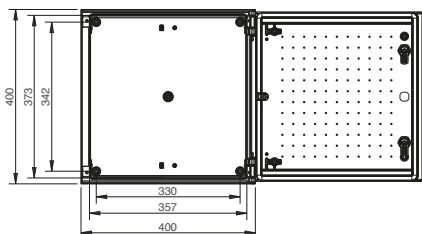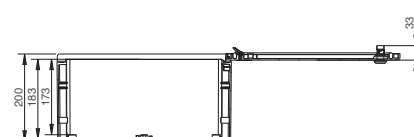



SGA44

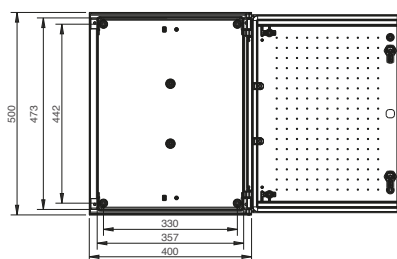



SGA54

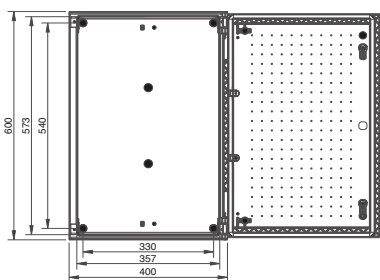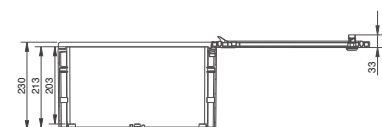



SGA64

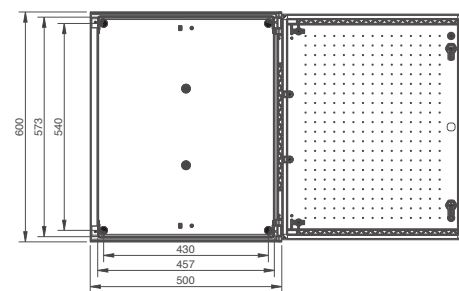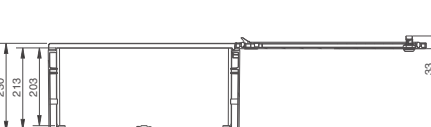



SGA65



SGA83

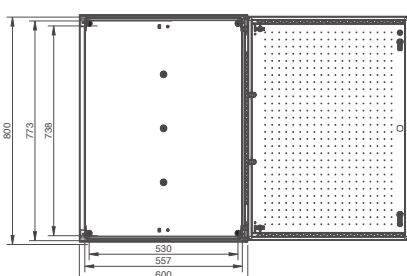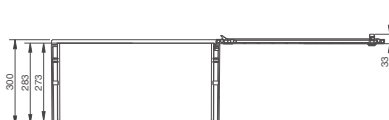

SGA86

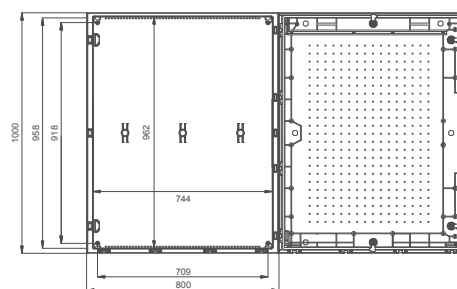

SGA108