

Centralini stagni da parete IP65

Serie Ottante



Quadri stagni IP65 in plastica, per fissaggio a parete, con spazio frontale cieco o perforato per installazione di prese, pulsantaria e altre apparecchiature.

Il materiale di costruzione è ABS privo di alogeni, nella colorazione RAL 7035, con porta trasparente fumè protetta contro i raggi UV.

I quadri sono dotati di particolari cerniere di aggancio del coperchio, tali da permettere un'apertura totale a 180°. Il fondo del quadro riporta dei profili di rilievo utili per il fissaggio di piastre e apparecchiature mentre il tetto e il fondo sono già premarcati per l'inserimento dei pressacavi.


I quadri sono accoppiabili in altezza o larghezza con l'ausilio degli appositi kit di giunzione.

Accessori disponibili: serratura a chiave, morsettiera di

Neutro e Terra, kit di giunzione, maniglia per trasporto, supporto metallico a pavimento.


Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP65
- Isolamento: classe II □
- Resistenza agli urti: IK08
- Resistenza al calore: prova del filo incandescente fino a 650°C
- Tensione nominale: fino a 1000Vac/1500Vdc
- Colore: bianco RAL 7035
- Temperatura di impiego: -25...40°C
- Morsettiera: morsettiera di neutro e terra disponibile come accessorio
- Norme e approvazioni: EN61439-1

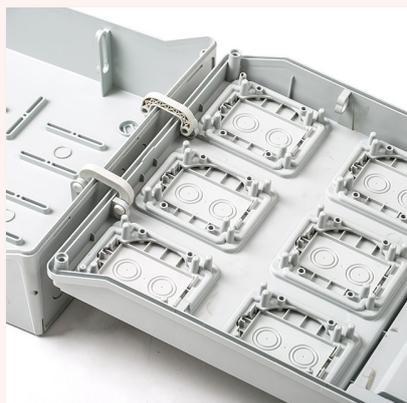

Centralini stagni da parete IP65

Centralini stagni - Serie Ottante							
		Tipo	Descrizione	Dimensione L x H x P (mm)	File modulari	Codice	
Esecuzione con porta trasparente							
		Cieco	Senza prefature	142 x 436 x 137	1 x 6	GHSE6PT	
		Preforato	Completo di: - 2 coperchi ciechi GHSP-PC - 1 adattatore GHSP-16C - 1 adattatore GHSP-SKC	142 x 436 x 137	1 x 6	GHSP6PT	
		Cieco	Senza prefature	210 x 436 x 137	1 x 9	GHSE9PT	
		Preforato	Completo di: - 4 coperchi ciechi GHSP-PC - 2 adattatori GHSP-16C - 2 adattatori GHSP-SKC	210 x 436 x 137	1 x 9	GHSP9PT	
		Cieco	Senza prefature	310 x 436 x 147	1 x 12	GHSE12PT	
		Preforato	Completo di: - 6 coperchi ciechi GHSP-PC - 2 adattatori GHSP-16C - 2 adattatori GHSP-SKC	310 x 436 x 147	1 x 12	GHSP12PT	
		Cieco	Senza prefature	418 x 436 x 148	1 x 18	GHSE18PT	
		Preforato	Completo di: - 8 coperchi ciechi GHSP-PC - 3 adattatori GHSP-16C - 4 adattatori GHSP-SKC	418 x 436 x 148	1 x 18	GHSP18PT	
		Cieco	Senza prefature	310 x 688 x 148	2 x 24	GHSE24PT	
		Preforato	Completo di: - 6 coperchi ciechi GHSP-PC - 2 adattatori GHSP-16C - 2 adattatori GHSP-SKC	310 x 688 x 148	2 x 24	GHSP24PT	
Modulo cieco							
				142 x 436 x 127		GHSEPC	

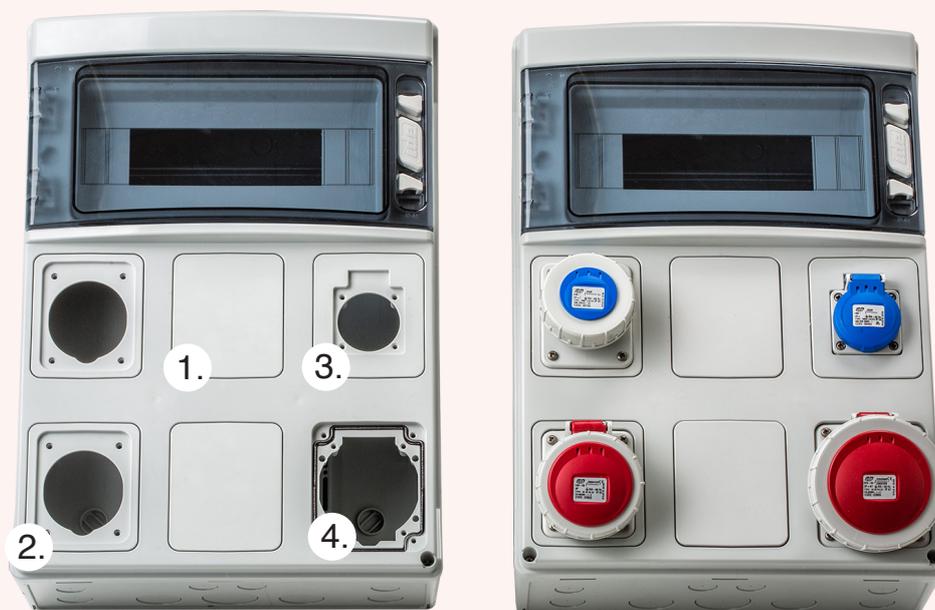

Coperchio cieco (GHSP-PC)

Fornito e installato di serie con i centralini perforati, adatto al montaggio di pulsantiera e lampade di segnalazione. Rimuovere il coperchio per il montaggio di prese tipo:
 - 16A (3P+N+T) IP44 - IP67
 - 32A IP44 - IP67



Adattatore per prese 16A e Schuko IP67 (GHSP-16C)

Fornito di serie con i centralini perforati (vedi quantità nella descrizione di ogni centralino). Fissare l'adattatore per il montaggio di prese tipo:
 - 16A (2P+T) (3P+T) IP44 - IP67
 - Schuko 16A IP67



Adattatore per prese Schuko IP44 - IP54 (GHSP-SKC)

Fornito di serie con i centralini perforati (vedi quantità nella descrizione di ogni centralino). Fissare l'adattatore per il montaggio di prese tipo:
 - Schuko 16A IP44 - IP54

Numero moduli	Max potenza dissipabile
Modulo cieco (1fila)	25,6W
6 moduli (1 fila)	27,1W
9 moduli (1 fila)	33,8W
12 moduli (1 fila)	45,1W
18 moduli (1 fila)	55,9W
24 moduli (2 file)	65,0W

Centralini stagni da parete IP65


Accessori e parti di ricambio - Serie Ottante				
	Descrizione	Codice	Riferimento interno	
Maniglia di trasporto				
	Maniglia da fissare sul tetto della cassetta per il trasporto	GHSE-MAN	92110	
Supporto metallico				
	Supporto in metallo per il fissaggio del quadro in cantiere	GHSE-MS	48205	
Porta trasparente (ricambio)				
	Per GHSE6PT Per GHSE9PT Per GHSE12PT e GHSE24PT modulo inferiore Per GHSE18PT Per GHSE24PT (modulo superiore).	GHSE-PT6 GHSE-PT9 GHSE-PT12 GHSE-PT18 GHSE-PT12	86570 86580 86550 86560 86430	
Stecca coprifori				
	Stecca da 6 moduli	GHE-FP	77590	
Kit di accoppiamento				
	Per un accoppiamento completo ordinare 2 kit	GHNE-KA	92579	
Morsettiera di neutro e terra				
	Supporto + barra N+E 8+1 morsetti Supporto + barra N+E 12+2 morsetti	GHNE-8GN GHNE-12GN	22001 22002	
Coperchi e adattatori				
	Coperchio cieco (fornito e installato di serie sui centralini perforati)	GHSP-PC	94270	
	Adattatore per prese 16A (2P+T) (3P+T) IP44 - IP67 e prese Schuko 16A IP67 Fornito di serie con i centralini perforati (vedi quantità nella descrizione di ogni centralino).	GHSP-16C	94271	
	Adattatore per prese Schuko 16A IP44 - IP54 Fornito di serie con i centralini perforati (vedi quantità nella descrizione di ogni centralino).	GHSP-SKC	94272	

Centralini stagni da parete IP65


Dimensioni - Serie GHSE

1 fila


Tipo	L (mm)	P (mm)
1 fila - 6 moduli	142	137
1 fila - 9 moduli	210	137
1 fila - 12 moduli	310	147
1 fila - 18 moduli	418	147

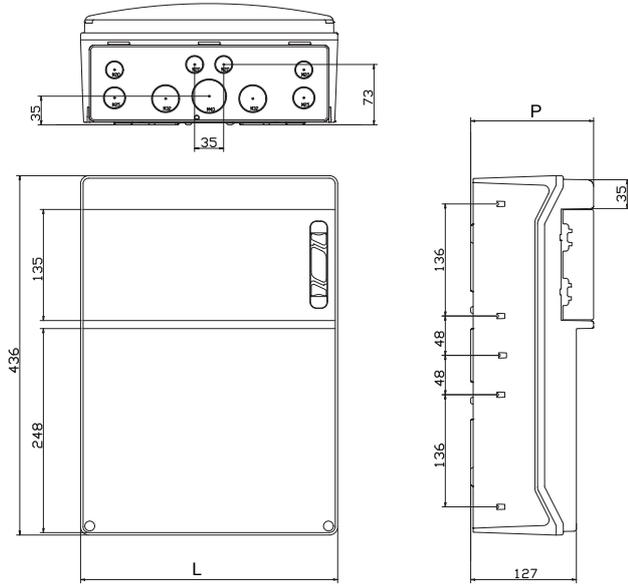

2 file - 24 moduli

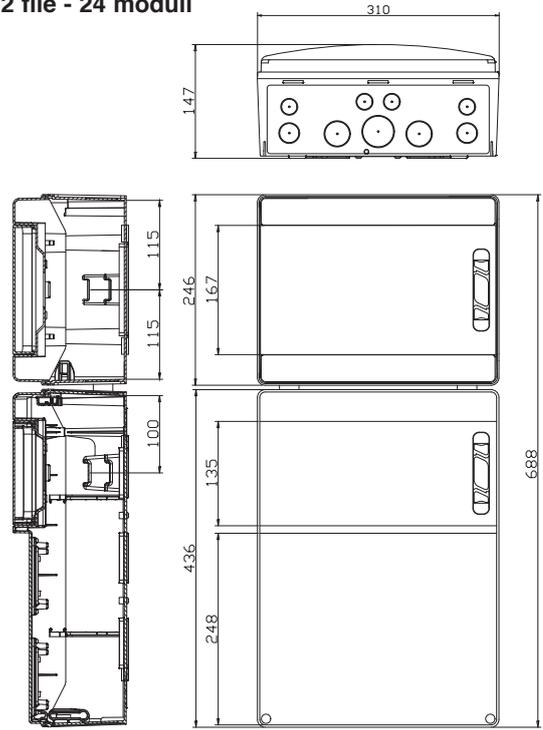

Modulo cieco


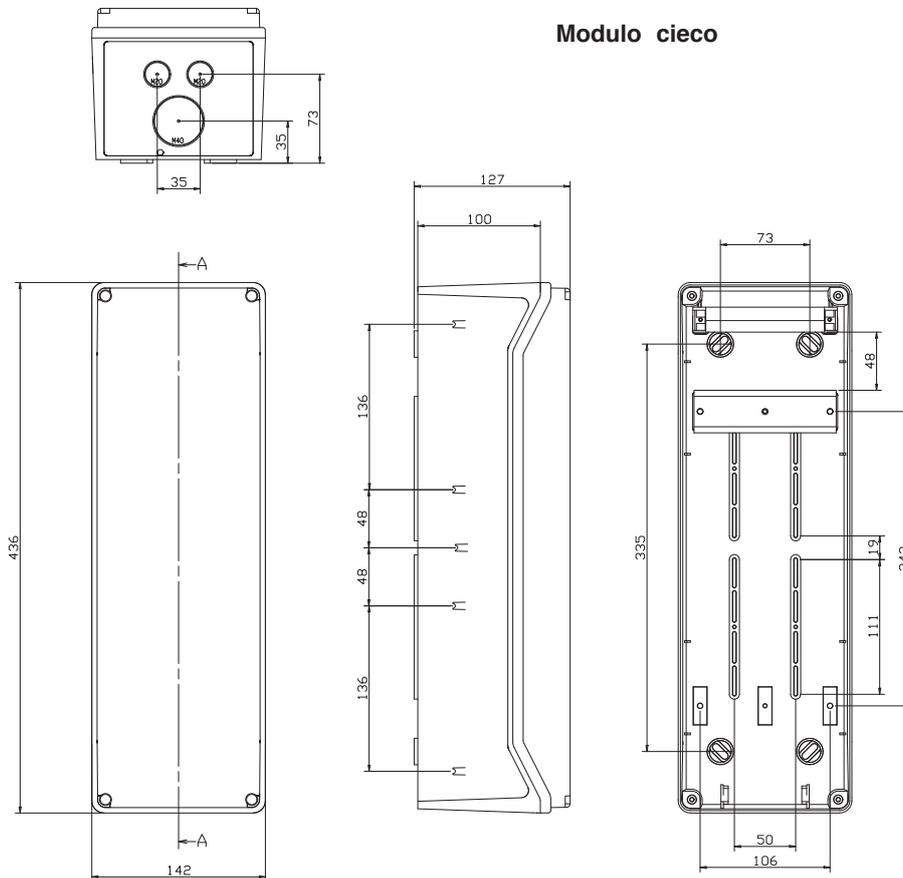


Centralini stagni da parete IP65



Dimensioni - Serie GHSP

Tipo	P (mm)
1 fila - 6 moduli	137
1 fila - 9 moduli	137
1 fila - 12 moduli	148
1 fila - 18 moduli	148



Lato





1 fila - 6 moduli

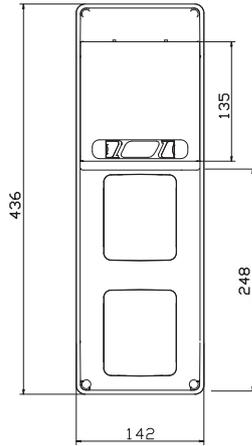



1 fila - 9 moduli

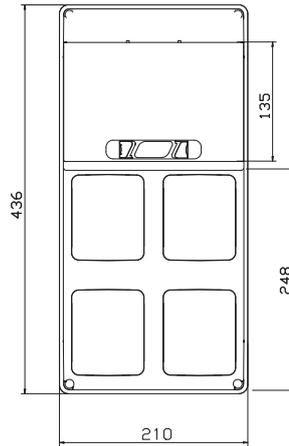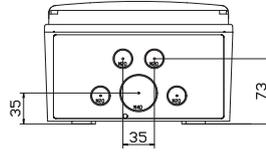

1 fila - 12 moduli

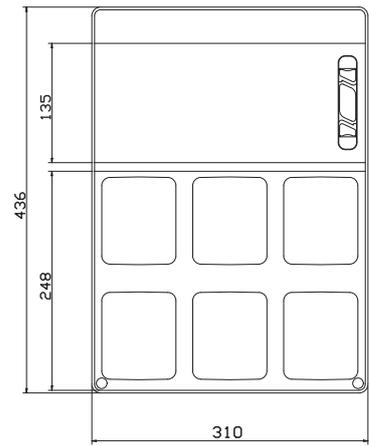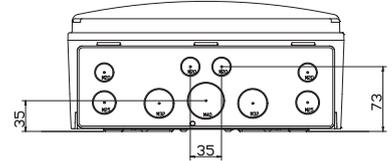

1 fila - 18 moduli

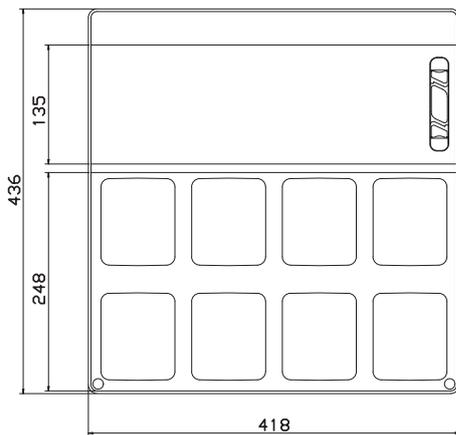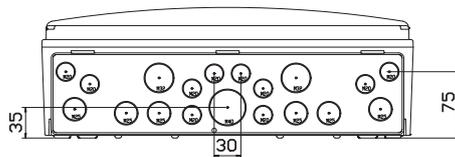

2 file - 24 moduli

