

Cassette in poliestere da parete IP66

## Serie SGA



Gli armadi della serie SGA grazie alla loro struttura in resina in poliestere rinforzato con fibra di vetro vengono utilizzati per applicazioni in esterno, per posa a pavimento con zoccolo oppure a parete. Resistono a condizioni climatiche estreme, pioggia, ghiaccio, e le alte temperature non ne deformano la struttura. Il materiale è autoestinguente, privo di alogeni e garantisce un grado di protezione IP66 contro acqua e polvere.

La serie SGA è molto versatile, infatti permette di sovrapporre gli armadi attraverso l'apposito kit, di fissare gli armadi a pavimento, di inserire un kit per apparecchi modulari oppure anche di fissare le cassette a palo.

Gli armadi vengono proposti nel colore grigio RAL 7035, con porta cieca o in policarbonato trasparente con protezione UV e sono privi di parti metalliche, comprese le cerniere.

Gli accessori disponibili sono: serratura a chiave, piastre interne in poliestere o in metallo, zoccolo, controporta, prese di aerazione, kit per montaggio su palo e staffe di fissaggio a muro.


### Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP66
- Isolamento: doppio isolamento classe II 
- Struttura: in poliestere rinforzato con fibra di vetro  
priva di alogeni  
resistente al fuoco a 960°C, autoestinguente
- Tensione nominale: fino a 1000V AC / 1500V DC
- Resistenza agli urti: IK10
- Temperatura di impiego: -30°... +70°C
- Colore: Grigio RAL 7035
- Norma: IEC 62208
- Omologazioni: CE, RoHS



Cassette in poliestere da parete IP66

Cassette in poliestere serie SGA							
	Codice	Descrizione	Punti chiusura	Dimensioni (mm)			
				Larghezza	Altezza	Profondità	
	<b>SGA32</b>	Cassetta SGA con porta cieca	1 punto	250	300	140	
	<b>SGA43</b>	□ IP66 colore RAL 7035 completa di serratura	2 punti	300	400	200	
	<b>SGA44</b>		2 punti	400	400	200	
	<b>SGA54</b>		2 punti	400	500	200	
	<b>SGA64</b>		2 punti	400	600	230	
	<b>SGA65</b>		2 punti	500	600	230	
	<b>SGA83</b>		2 punti	300	800	230	
	<b>SGA86</b>		2 punti	600	800	300	
	<b>SGA321</b>	Cassetta SGA con porta in policarbonato trasparente	1 punto	250	300	140	
	<b>SGA431</b>	□ IP66 colore RAL 7035 completa di serratura	2 punti	300	400	200	
	<b>SGA441</b>		2 punti	400	400	200	
	<b>SGA541</b>		2 punti	400	500	200	
	<b>SGA641</b>		2 punti	400	600	230	
	<b>SGA651</b>		2 punti	500	600	230	
	<b>SGA831</b>		2 punti	300	800	230	
	<b>SGA861</b>		2 punti	600	800	300	

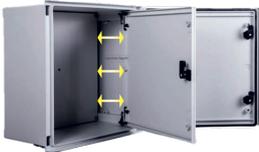Accessori							
	Codice	Descrizione	Montaggio su	Dimensioni (mm)			
				Larghezza	Altezza	Profondità utile interna	
	<b>SGAP32</b>	Piastra di fondo in poliestere da 3 mm	SGA32	198	262	120	
	<b>SGAP43</b>		SGA43	248	360	180	
	<b>SGAP44</b>		SGA44	348	460	180	
	<b>SGAP54</b>		SGA54	348	560	180	
	<b>SGAP64</b>		SGA64	348	558	210	
	<b>SGAP65</b>		SGA65	448	558	210	
	<b>SGAP83</b>		SGA83	248	756	210	
	<b>SGAP86</b>		SGA86	548	756	280	
	<b>SGAMS32</b>	Piastra di fondo in metallo da 2 mm	SGA32	198	262	120	
	<b>SGAMS43</b>		SGA43	248	360	180	
	<b>SGAMS44</b>		SGA44	348	460	180	
	<b>SGAMS54</b>		SGA54	348	560	180	
	<b>SGAMS64</b>		SGA64	348	558	210	
	<b>SGAMS65</b>		SGA65	448	558	210	
	<b>SGAMS83</b>		SGA83	248	756	210	
	<b>SGAMS86</b>		SGA86	548	756	280	
	<b>SGAA32</b>	Controporta con serratura a doppia asta e maniglia	SGA32	230	280	72	
	<b>SGAA43</b>		SGA43	280	380	132	
	<b>SGAA44</b>		SGA44	380	380	132	
	<b>SGAA54</b>		SGA54	380	480	132	
	<b>SGAA64</b>		SGA64	380	580	132	
	<b>SGAA65</b>		SGA65	480	580	132	
	<b>SGAA83</b>		SGA83	280	780	132	
	<b>SGAA86</b>		SGA86	580	780	232	

Cassette in poliestere da parete IP66


Accessori					
	Codice	Descrizione	File	Moduli per fila	Montaggio su
	<b>SGAMR32</b>	Set per apparecchi modulari	2	10	SGA32
	<b>SGAMR43</b>	Comprende telaio metallico con guida DIN e pannello in policarbonato	2	12	SGA43
	<b>SGAMR44</b>		2	22	SGA44
	<b>SGAMR54</b>		3	18	SGA54
	<b>SGAMR64</b>		4	18	SGA64
	<b>SGAMR65</b>		4	24	SGA65
	<b>SGAMR83</b>		5	14	SGA83
	<b>SGAMR86</b>		5	29	SGA86

Accessori						
	Codice	Descrizione	Montaggio su	Dimensioni (mm)		
				Larghezza	Altezza	Profondità
<b>Kit per sovrapposizione cassette</b>						
	<b>SGA-C230</b>	Kit per accoppiamento verticale	SGA32, SGA43	230	20	100
	<b>SGA-C350</b>		SGA44 ... SGA86	350	40	150
	<b>SGA-C350B</b>	Kit per accoppiamento laterale	SGA83, SGA86	350	20	150
<b>Posizionamento a pavimento</b>						
	<b>SGA44-F0</b>	Zoccolo h=500 mm	SGA44	500	365	170
	<b>SGA54-F0</b>	Per fissaggio su base in cemento (viti escluse)	SGA54	500	365	170
	<b>SGA64-F0</b>		SGA64	500	365	200
	<b>SGA65-F0</b>		SGA65	500	465	200
	<b>SGA86-F0</b>		SGA86	500	500	300
<b>Montaggio su palo</b>						
	<b>SGA-PX3</b>	Set di profili per il fissaggio a palo	SGA32, SGA43, SGA83	300		52
	<b>SGA-PX4</b>		SGA44, SGA54, SGA64	400		52
	<b>SGA-PX5</b>	Include: profilo, supporto in poliestere e cinturino in acciaio inox (min Ø 160mm - max Ø 370mm)	SGA65	495		52
	<b>SGA-PX6</b>		SGA86	597		52
<b>Sistema di aerazione</b>						
 	<b>SGA-DVM</b>	Boccola di aerazione mini (1 pezzo)				
	<b>SGA-DVG</b>	Kit di aerazione (2 pezzi) con membrana di gomma per protezione IP54				
	<b>SGA-DV66</b>	Kit aerazione (2 pezzi) con grado di protezione IP66				
<b>Staffe di fissaggio a parete</b>						
	<b>SGABK</b>	Set 4 Staffe per fissaggio a muro per serie SGA		67	28	19
<b>Ritentori porta</b>						
	<b>SGA-BO</b>	Coppia di ritentori porta (Per trattenere la porta aperta in caso di vento)				
<b>Serratura a chiave</b>						
	<b>SGA-HGS</b>					


Cassette in poliestere da parete IP66

Dimensioni - Serie SGA


SGA32

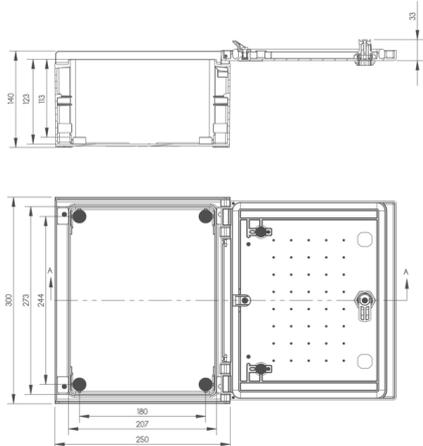


SGA43

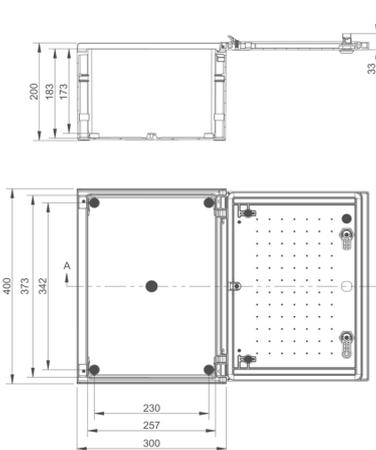


SGA44

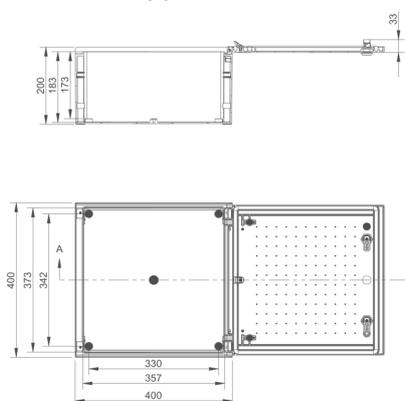


SGA54

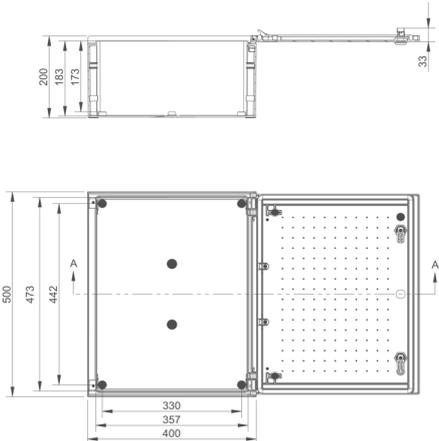


SGA64

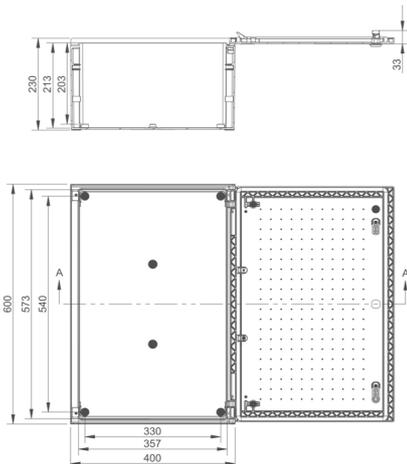


SGA65

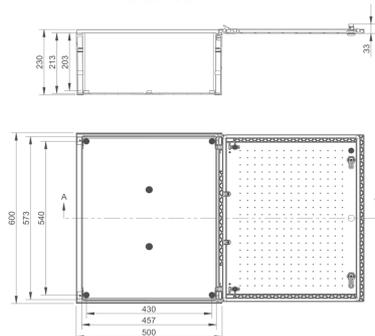

SGA83

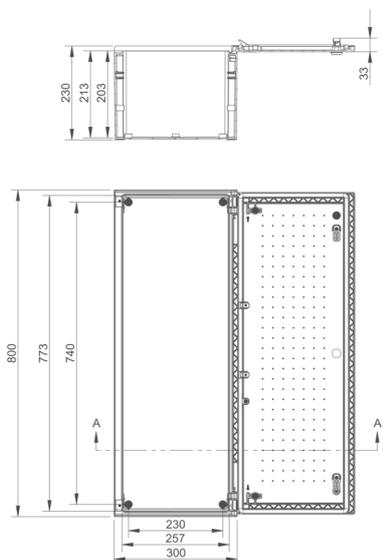

SGA86

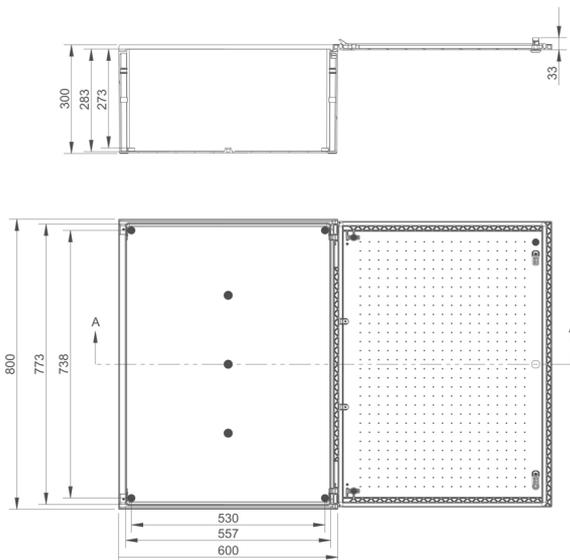

Cassette in poliestere da parete IP66

Modello Serie SGA	Potenza dissipata a 40°C
SGA32	36,2 W
SGA43	58,8 W
SGA44	72,6 W
SGA54	82,9 W
SGA64	99,4 W
SGA65	117 W
SGA83	103 W
SGA86	185 W